


# 1.玄米から製品までの工程

抜け目ない工程管理で高品質を実現

玄米荷受・精選工程

玄米タンク

精米・色選工程

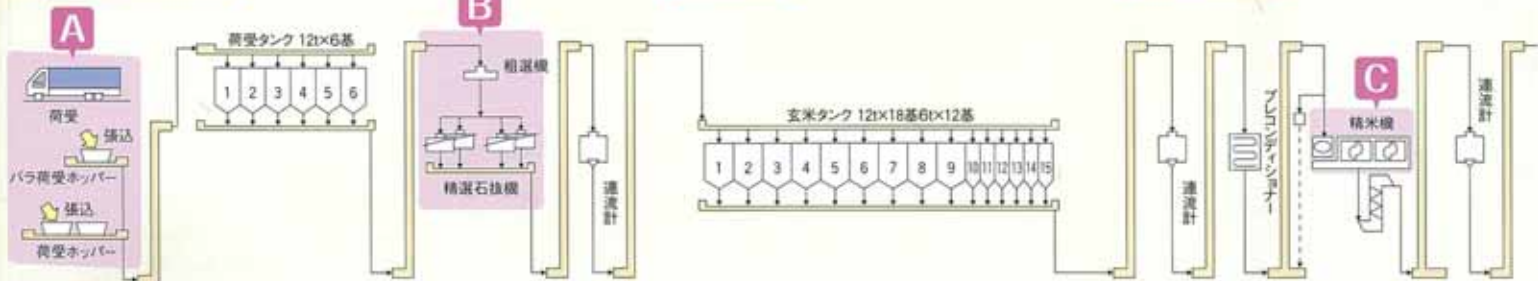

# 2.品質を支えるシステム

確かな技術で、安全安心をお届けします



**玄米荷受ホッパー**

○型式 RH2E(特)  
○能力 10トン/H×2  
産地から搬入された「玄米」を投入します。製造工程の入口です。トラック荷台と同一の高さにし外部より石等を混入させません。



**粗選機**

○型式 RD520B  
○能力 9トン/H×2  
搬入された玄米に混入している「ゴミ」「ほこり」「赤くず」等、比重の軽い異物を「吸引」により除去します。



**精選石抜機**

○型式 AA-10  
○能力 7トン/H×4  
重量により玄米に混入している「石」「ガラス片」「金属片」等を除去します。



**精米機(研削、摩擦、摩擦)**


○型式 NCP100A(改) ○能力 6~7.5トン/H



**精米機(研削、摩擦)**

○型式 YMP-6J ○能力 3.5~4トン/H×2



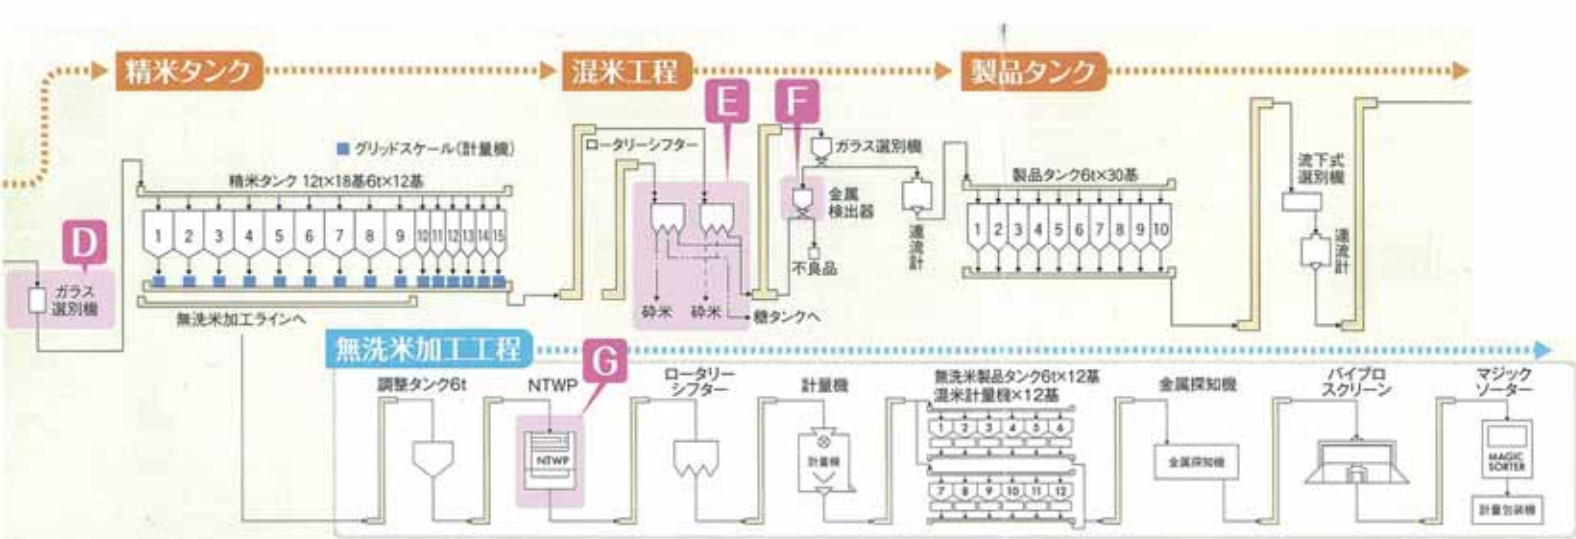

ガラス選別機



金属検出器

○型式 SMDV-150E  
鉄・非鉄類を除去します。



ロータリーシフター

○型式 STD-103RC ○能力 10トン/H×2  
砕米を除去し整粒を選別します。



残留米排出装置  
(コンタミ対策)




NTWP

○型式 TWA50B  
○能力 5t/h  
熱付着材により白米に残存しためかを除去します。



計量タンク・製品・包装出荷工程

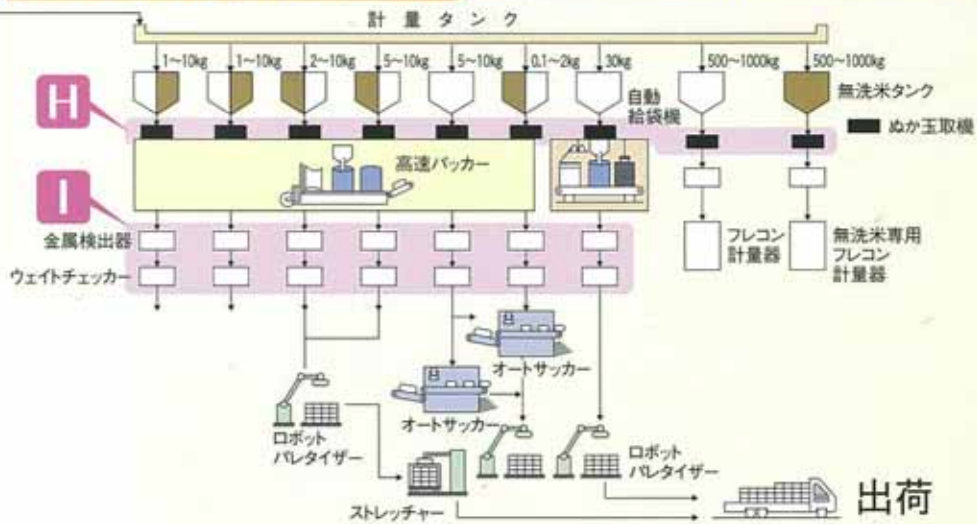

印字チェッカーで印字の欠け、カスレ、欠落を検出

