

太陽光の力で稼動!
『移動式』の録画一体型防犯カメラ

PROA109D-AS

”どこでも”安視ん君[®]

POINT1

どこでも簡単設置

POINT2

太陽光パネル搭載
商用電源不要

POINT3

短期間レンタル可能

地元イベントに
協賛としてカメラを設置

トライアスロン大会
コース上に6ヶ所
設置期間: 1日



設置事例

こんなシチュエーションでご活用ください↓

災害時

イベント会場

マラソン大会

工事現場

〔避難後の被災地で空き巣が多発！
”どこでも安視ん君”は被災地の安全を見守ります〕



《設置事例》

2014.8.20発生(広島)豪雨による土砂災害

2015.9.9~10発生(栃木)
豪雨に伴う鬼怒川決壊による氾濫

■仕様

カメラデバイス	1/3" Megapixel Cmos WDR Sensor (Rolling Shutter) (※1)
画素数	1944×1029 (200万画素)
最低被写体照度	モノクロ:0.37Lux / カラー:1.8Lux (※2)
レンズ性能	Vari-Focal 2.8~12.0mm / F1.4MAX Wide:91×67° Tele:28×21°
S/N比	58dB
ホワイトバランス	ATW / ワンプッシュ(プリセット) / マニュアル
保存解像度	1080p(1920×1080) / 720p(1280×720)
圧縮方法	H.264
記録媒体	SDXCカード (128GB標準添付) (※3)
FPS	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20(18),30(20) (※4)
録画モード	手動 / 予約 / 動作検知
供給電源	DC12V
時間補正	GPS (※5)
ハウジング形状・性能	ドーム型・IP66
消費電力	6W
重量	1.5kg(本体)、10kg(電源BOX)、7.5kg(太陽光パネル)
動作環境	-10℃~50℃
機能	OSD Sens-up(×32) AGC ALC/AES 逆光補正 XDR デイ&ナイト DNR フリッカ補正 プライベートマスク(16ヶ所)
その他機能	明るさ調節(0~20) 輪郭補正(0~10) ガンマ値(5段階) カラーゲイン(0~20) デジタルズーム(×8)
セキュリティ機能	KeyLock 特殊ネジ 録画データの暗号化(無断閲覧防止機能)
異常表示	トラブル表示LED
使用可能構成	SDXCカード(別表参照)
構成部品(貸与品)	告知板 (※6)

- (※1) ローリングシャッター方式の防犯カメラには速く動く被写体を撮影した場合大きく歪み
実際とは大きく異なる画像が出力される可能性があります
(※2) SENSE UP on 0.05Lux (※3) 128GB max 交換時期目安:約5年
(※4) FPSの()は1080P設定時のコマ数を表記しています
(※5) 電波状況により補正できない場合があります
(※6) 設置状況に合わせたサイズ・素材の告知板を作製致します

■パネル仕様

公称最大動作電力	50.00W
公称最大動作電圧	17.90V
公称最大動作電流	2.80A
開放電圧	22.10V
短絡電流	3.07A
寸法	706×744×54(mm)

■充電コントローラ仕様

システム電圧	12.0V
最大入力電圧	25.0V
入力電流	10.0A
出力電流	10.0A
過充電設定電圧	13.7V
過放電設定電圧	11.5V
寸法	29×91×55 (mm)

■バッテリー仕様

定格電圧	12.0V
定格容量	18.0Ah
不日照	約2日
充電時間	約3.5日
寸法	151×100×98(mm)

■収納BOX仕様

IP規格	IP44
材質	鉄
寸法	250×250×120(mm)


※/パネルやバッテリー容量はご要望によりカスタマイズが出来ます

■SDXCカード使用品番一覧

128GB	パナソニック社製:RP-SDUE125WA ハギワラソリューションズ社製:NSDB-128GK(L00MHI) トランセンド社製:TS128GSXC9173Y15U3
64GB	パナソニック社製:RP-SDGD645WC ハギワラソリューションズ社製:NSDB-064GK(L00MHI)

■外観図

高さ(h1) 約4,500~6,500mm(※)
安視ん君
設置位置(h2) 約2,500~4,500mm(※)
※設置場所によって異なります

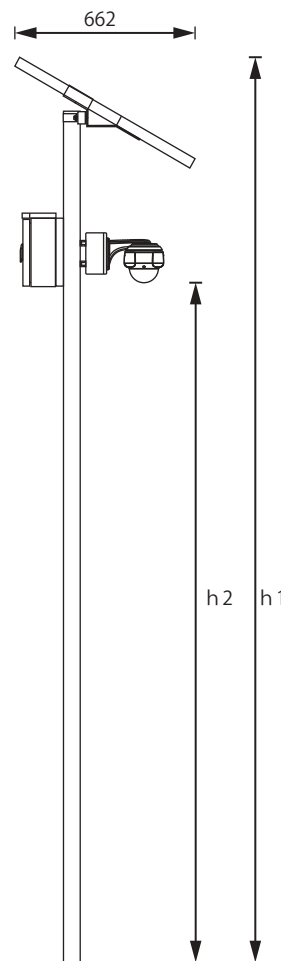


■録画時間表 (SDXCカード: 128GB使用時)

単位:時間

FPS	1080p (1920×1080) 200万画素			720p (1280×720) 100万画素		
	Basic	Normal	High	Basic	Normal	High
1	446	308	206	878	566	382
2	348	240	152	670	458	286
4	262	162	106	514	316	212
10	154	90	60	308	182	120
15	92	54	34	184	102	70
20(18)	78	44	30	154	88	60
30(20)	72	40	6	100	62	42

※録画時間は目安です。実際の録画時間を保証するものではありません。
…1週間(168時間)以上録画出来る設定です
FPSの()は1080P設定時のコマ数を表記しています

■システム概要

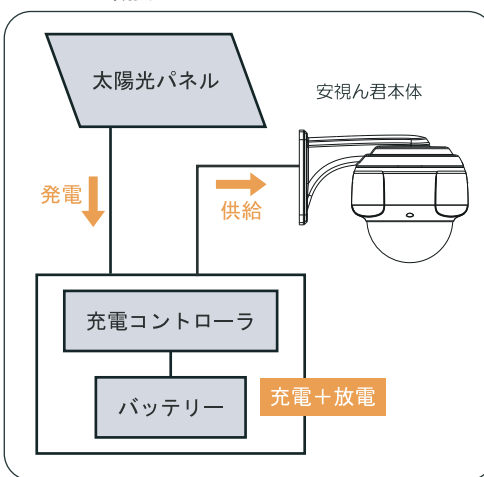

⚠️ ご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、ご不明な点は販売元または専門施工店にご相談の上、正しくご使用ください。
- 本製品は、犯罪抑止等を意図して製作された商品です。犯罪の抑止・安全を完全に保証するものではありません。万一被害が発生した場合、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品は防犯設備士によるメンテナンス(年一回のメンテナンスや修理対応)を含有した商品です。メンテナンスサービスは各地域の取扱店にて実施いたします。

- 電波状況により補正できない場合があります(GPS)
- 製品の色は印刷物ですので実際の色と異なる場合があります。
- 製品の定格及びデザインは予告無く変更する場合があります。
- 安視ん君®は株式会社プロテックの商標です。その他の製品名等は各社の商標または登録商標です。
- 当チラシについては、無断で複製・転載することを禁じます。
- このカタログの掲載内容は2017年10月現在のものです。

ADA/15DEC1.05
171001-1500

◆製造・販売元

株式会社 **プロテック**

【本社】〒721-0973
広島県福山市南蔵王町6-18-40
TEL:084-943-6444 FAX:084-943-6446

【東京営業所】〒105-0013
東京都港区浜松町2-2-15-1106
TEL:03-6435-7905 FAX:03-6435-7908

HPIは
コチラ

