

どこでも!

防犯カメラ

単1乾電池2本

SDカード録画

簡易防水 (IPX4)

長期間駆動

イタズラ

したのは
「ダレカ?!」

Home security

農作物

泥棒は
「ダレカ?!」

Farm security

手軽なのにしっかり防犯

配線工事不要! 乾電池で駆動!

車上

荒らしは
「ダレカ?!」

Parking lot security

Illegal dumping monitoring

ポータブル
防犯カメラ

ダレカ

ブリノ MAC 200 DN



brinno
brilliant innovation

こんな防犯カメラが欲しかった！ だから選ばれる、ポータブル防犯カメラ“ダレカ”


近づくと自動で撮影 モーション起動撮影



モーションセンサーが動作を検知すると自動で起動し撮影を開始する方法です。反応した時間のみ記録するので、確認時は必要な部分のみ再生することができます。

- 撮影速度：毎秒2~3枚
- 撮影時間：1度の起動につき5秒間
- モーションセンサーの検知可能範囲：角度 100°/距離 6m

一定間隔で撮影 コマ撮り

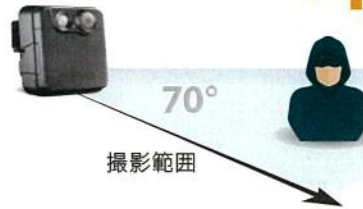

任意に設定した一定間隔で撮影する方法です。

- 撮影間隔：1秒~24時間ごとに1枚撮影

2つの撮影方法の組み合わせで 重要な瞬間を撮り逃さず、長時間駆動を実現

モーション起動+コマ撮り ハイブリッドモード

コマ撮りは撮影を行わない間、スタンバイ状態となりますが、この間にモーションセンサーが動作を検知すると自動で起動し、1秒につき2~3枚の速度で撮影するため、大事な瞬間を撮り逃さず、省電力を保つことができます。

- 撮影速度
- コマ撮り：2秒~24時間ごとに1枚撮影
- モーション起動：1秒間に2~3枚撮影



省電力を実現



単一乾電池2本
1分間に1枚撮影なら
約300日持ちます。

誰でも簡単、配線工事不要。




配線不要なのでどんな場所にも取り付け可能です。



屋外でも使用できます。(防水:IPX4)

操作簡単!SDカードに録画する簡易防犯カメラ。



※録画映像の再生にはパソコンが必要です。
※本製品で撮影されるビデオファイルの再生は、AVI形式が再生できるWindowsメディアプレーヤーなどのアプリケーションが必要です。

■特徴

- 最長14か月の電池寿命
※コマ撮りモード1回/日設定
- 広範囲撮影
- 簡単再生
動画の自動作成
- 超高速起動
1秒起動
- 記録媒体:SDカード
- ハイブリッド撮影



■電池寿命

撮影間隔	撮影枚数	日数
ASAP	1,845,000	7
10秒	1,118,000	129
30秒	696,200	242
1分	444,570	309
1時間	10,185	424
24時間	427	427

■SDカード容量

容量	枚数	32GB SDカード録画時
4GB	30,000枚	Best 112,000枚(77.6日分)
8GB	60,000枚	Better 160,000枚(111.2日分)
16GB	120,000枚	Good 240,000枚(166.4日分)
32GB	240,000枚	

録画品質設定を「GOOD」にした場合
日数はタイムラプスモードで1分間隔で撮影した場合。

■オプション



夜間や暗闇の撮影に
APL200
人感センサー搭載
赤外線ライト
人感センサーが動作すると赤外線が照射し、「ダレカ」の撮影をアシストする無発光タイプのライトです。

カメラ	モデル	APL200
防水	IPX4	
人感センサー	感知距離	6m
	感知角度	120°
電源	電源種類	単一形乾電池4本
	電源寿命	約1年間 (起動回数40回/日の場合)

『ダレカ』MAC200DN 仕様

カメラ	モデル	MAC200DN
	LCD画面	1.44インチTFT LCD
	防水	IPX4
撮影モード	モーション起動	PIRモーションセンサー
	コマ撮り	任意に設定した一定間隔で撮影
	ハイブリッド	モーション起動撮影とコマ撮りの組み合わせ
モーションセンサー	検知可能距離	6 m
	検知可能角度	100°
イメージセンサー	タイプ	1/4インチ CMOSセンサー
	解像度	1.3メガピクセル
	ピクセルサイズ	2.8 um
	光感度	2500mV/lux-sec (低光量にも対応)
光学レンズ	F値	F 2.0
	画角	70°
	焦点距離	28mm (フィルム換算35mm相当)
	撮影距離	60cm ~ ∞
録画	動画	コマ撮り動画
	フォーマット	AVI
	解像度	720P (1280x 720)
	記録メディア	SDカード(最大32GB(保存可能枚数240,000[画質 Good]))
電源	電池種類	単一形乾電池2本
	電池寿命	14か月(コマ撮りモード1回/日設定)
	外部電源	DC5V電源
カメラ本体の寸法	サイズ	106mm(幅)×110mm(高さ)×78mm(奥行き)
	質量	250g(電池含まず)
	色	ブラック
使用温度範囲		-20°C~50°C
ディスプレイ表示		英語



日本正規代理店
アイリス電工株式会社
東京都港区浜松町2-3-1
日本生命浜松町クレアタワー 19F
E-mail: support-denko@irisohyama.co.jp
Website: www.brinno-japan.com

