


農業用“遮熱資材”

# ふあふあ ホワイトプラス™

ふあふあ™エースに比べ

**遮熱性** **軽さ** **柔軟性** が向上し、  
カラーを「グレー」から「ホワイト」に変更!

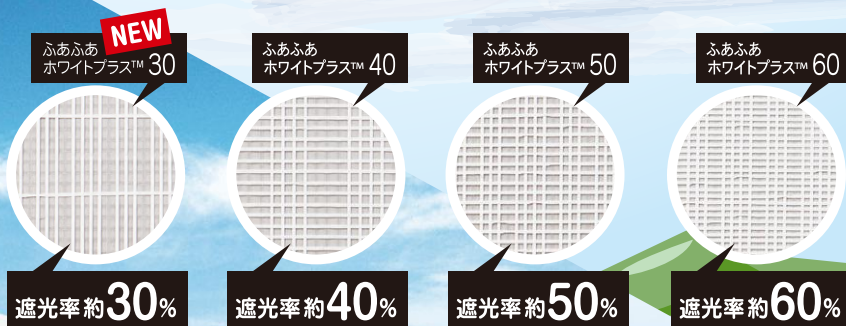

赤外線  
反射率  
約**15%UP**

(糸による評価)

軽さ  
約**4%軽い**

柔軟性  
約**35%UP**

遮熱資材「ふあふあ™エース」のバージョンアップ品です。


# 遮熱性

ふあふあ™エースに比べ

**赤外線  
反射率  
約15%UP**


ハウス内をさらに涼しく  
栽培環境改善に貢献します!

赤外線領域(800~2100nm)反射率



## 遮熱性評価

温度(℃) (ふあふあホワイトプラス™50 VS ふあふあ™エース50)

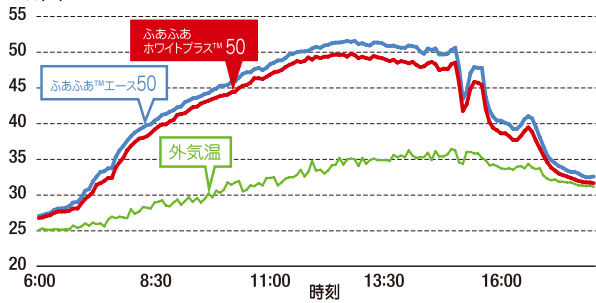

ふあふあ™エース50比となります。本データは参考値であり、保証値ではありません。

# 軽さ

ふあふあ™エースに比べ

**約4%軽い!**

展張作業の負担軽減が期待できる。

6m×50m(300㎡)換算

ふあふあ™エース50	ふあふあ ホワイトプラス™ 50
約14.4kg	約13.8kg


ふあふあ™エース50比となります。本データは参考値であり、保証値ではありません。

# 柔軟性

ふあふあ™エースに比べ

**約35%柔軟性UP**

コンパクトな  
収納・収束が可能!!



ふあふあ™エース50比となります。本データは参考値であり、保証値ではありません。

## ふあふあホワイトプラス™は、原反と加工品の2種類ご用意!

ふあふあホワイトプラス™	品番	幅(m)	長さ(m)
原反	30	2.7/3.0/3.6/4.0	100
	40		
加工品	50	2.7/3.0/3.6/4.0/4.5/5.0/5.4/5.7/6.0/6.3/6.6/7.0/7.2/7.6/8.0/8.4/8.7/9.0/9.4/9.6/10.0	1m単位にて対応
	60		

○広幅加工(10.0m以上)につきましてはご相談ください。

## 注意事項

- 展張作業は出来るだけ風のない日に行ってください。
- 製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
- 使用効果は天候及び使用時期・期間により異なります。
- 可燃物のため火気の近くで使用しないでください。
- 保管は直射日光を避け冷暗所で行ってください。
- 硫黄燻蒸および硫黄散布は製品の劣化を早めます。
- 強風などでハトメ部分に強い負荷がかかった場合、裂ける可能性があります。

## ダイヤテックス株式会社

本社 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町7番地 神田システムビル5階  
TEL: 03(3254)3225(直)

大阪支店 〒541-0042 大阪市中央区今橋2丁目3番16号 MID今橋ビル7階  
TEL: 06(6222)8580(代)



販売店

<https://www.diatex.co.jp>