

自慢の高耐久部品




肉厚クローラの採用
(ゴムの厚みが厚い)



角材タインレールの採用
(鉄板から角材へ変更)



フッシュチェンの採用
(搬送チェーンはすべて)

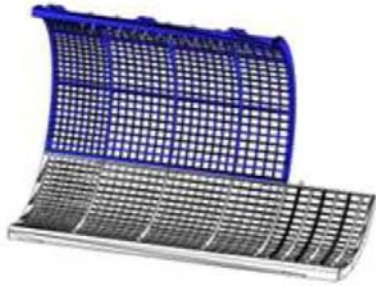

ステンレス製受網
(耐摩耗性の向上)




刃刃駆動
(支点にベアリングを採用)




2重わら押さえ板
(交換式わら押さえ板採用)



走行スプロケット8丁化
(耐久性の向上)

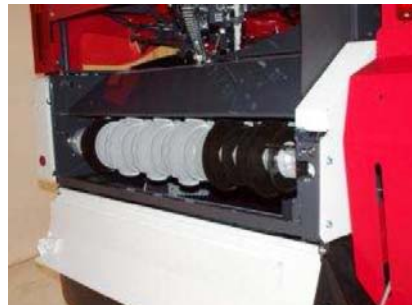

カッター刃の大径化
(耐久性の向上)

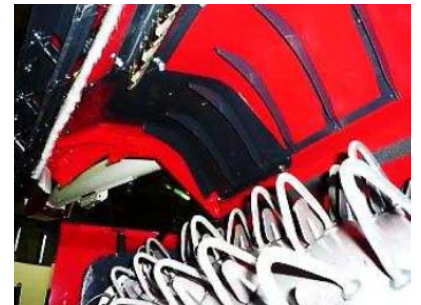

こぎ室ステンレスガード
(ガード面積を40%アップ)



JAグループ独自型式コンバイン

YH470Z / **YH570Z**

多条刈 / 70PS

多条刈 / 70PS



追求した高耐久化に
JAだけの特別装備を加え誕生

YANMAR

プロが求める便利で使いやすい機能を搭載。

鍵付き燃料キャップ

燃料の盗難や
イタズラ防止に有効です。



アームレスト (両側)

ラクな姿勢で運転でき、
疲労を軽減します。



オーガシュータ

排出口の向きが調節でき、均一排出が可能。
収納時は粉こぼれを防ぎます。



スイングプレート (タンク湿材対応)

グレンタンク底板にあるスイングプレートが
上下に揺動し、グレンタンク下の下部コンベアに
粉を確実に送ります。

大型バックミラー

後方確認がしやすく、
作業時や走行時の
安全性を向上します。

主要諸元

販売型式名		YH470				YH570	
区分		ZJU	ZCJU	ZXJWPU	ZCXJWPU	ZJWU	ZCJWU
機体寸法	全長(カッター付)	4550				4550	
	全幅	2005				2100	
	全高	2540		2750		2540	2750
機体質量(カッター付)(重量)		3545	3675	3645	3775	3700	3830
エンジン	型式名	4TNV98C-MRC					
	最大出力/回転速度	51.9[70.6]/2600					
刈取条数		4				5	
適応作物全長		550~1300					
作業能率(計算値)		11~54				9~45	

ヤンマー株式会社

〒530-8311 大阪市北区茶屋町1-32
yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、
予告なく変更することがあります。



この印刷物は
植物油インキを使用しています。

⚠️ 安全に関するご注意

- ・ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- ・故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- ・保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…